Számítógép tápegység

Model: **AK-P3-600**

Termékkód	AK-P3-600
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	ATX 2.31
Sorozat	Pro
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 5 A
Hatékonyság	> 70 %
80 PLUS megfelelőség	Nem
Áramerősség a +3.3V vonalon	24 A
Áramerősség a +5V vonalon	28 A
Maximális teljesítmény +3.3V és a +5V vonalon	140 W
Áramerősség a +12V-os vonalon	39 A
Maximális teljesítmény 12V vonalon	468 W
Maximális teljesítmény	600 W
Alaplap tápcsatlakozó	24-pin
Tápcsatlakozó ATX12V P4	Semmi
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	1 db (4 + 4-pin)
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	1 db
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	1 db
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	2 db
Mini-Molex csatlakozó	1 db
SATA csatlakozó	5 db
Moduláris tápegység	Nem
PFC szűrő	Passzív
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Semmi
Tápcsatlakozó	IEC C14
Ventilátor mérete	120 mm
Ventilátor vezérlése	Automatikus
Kábel hossza	30 - 60 cm
A kábel csatlakozója #1	C/E/F (CEE 7/7)
A kábel csatlakozója #2	IEC C13
Tartalmazza a tápkábelt	Igen

Anyag	Horganyzott acél
Termék színe	Fekete
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	140 x 150 x 85 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	270 x 190 x 95 mm
Nettó tömeg	1.47 kg
Bruttó tömeg	1.57 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Nem
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
Mellékelt tartozékok	tápkábel
EAN kód	5901720130921
Garancia	24 hónapos

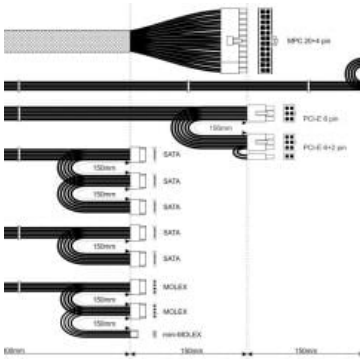

Leírás

Akyga® AK-P3-600 ATX tápegység Pro sorozat 600W, kompatibilis az ATX 2.31 szabványával.
A fejlett paraméterek lehetővé teszik a komplex konfigurációk használatát. A tápegység 5 db SATA csatlakozóval rendelkezik, s 2 MOLEX csatlakozóval, mini MOLEX csatlakozóval, 2x PCI-E 6 + 2 pólusú csatlakozóval, EPS 4 + 4 pólusú és univerzális 24 tűs alaplaptal csatlakozó. Fontos jellemzője a hosszabb kábel, amely lehetővé teszi az egyszerű szerelést az alsó szerelési esetekben. Csendes, 12 cm-es, krómozott grillezővel rendelkező ventilátor hatékony hűtést biztosít. A kézi be- / kikapcsoló lehetővé teszi a biztonságos áramkimaradás megszüntetését anélkül, hogy a hálózati kábelt ki kellene húzni. A tápegység nagy hatékonysága és stabil működése befolyásolja az összes számítógép alkatrészének megbízhatóságát.
Számos fontos védőeszköz (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) és PFC szűrő megóvja és megakadályozza a fő számítógép alkatrészeinek károsodását és stabilizálja a tápegység működését, így nemkívánatos interferencia nélkül működik.
1,5 m hálózati tápkábelt tartalmaz.

Kábel térkép

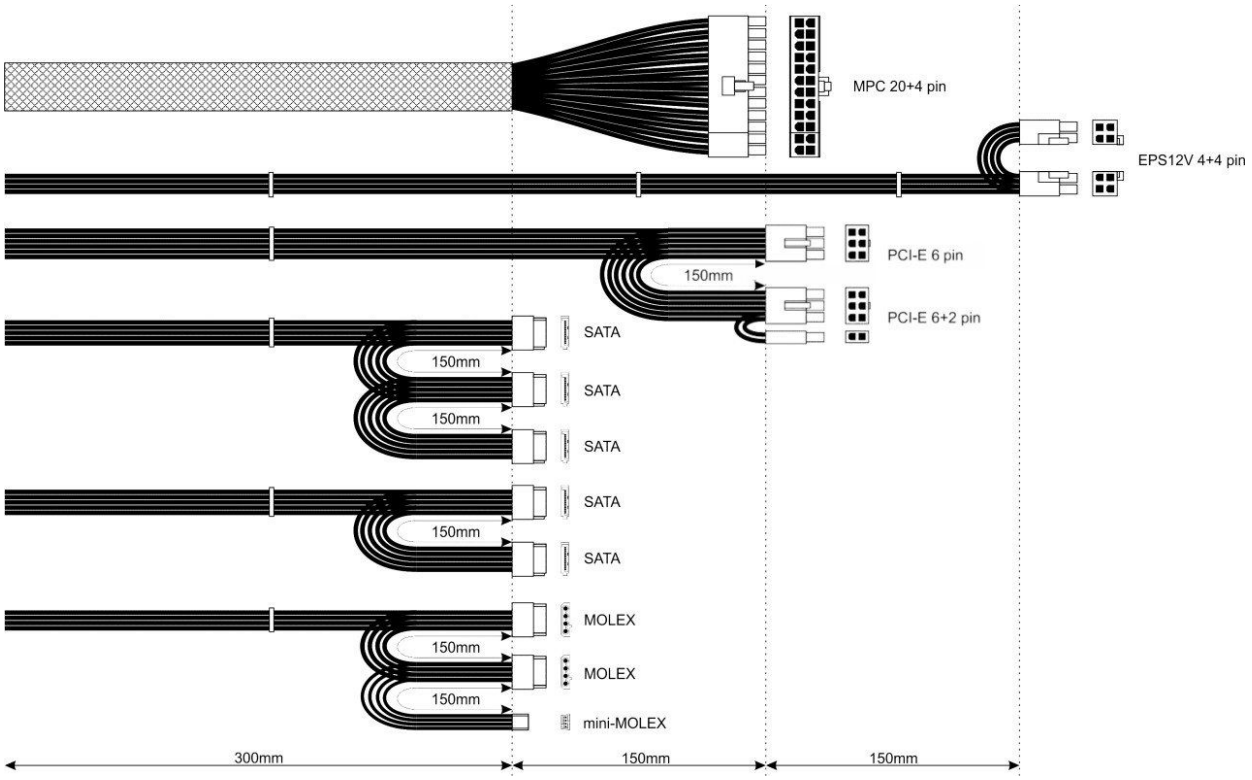

Adattábla

akyga®
Professional Power Supply Solutions
ATX12V v2.31
Model:
AK-P3-600
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3,3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 24A 28A 39A 0,5A 2,5A
MAX COMBINED 140W 468W 18,5W
TOTAL POWER 600W
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
PFC
EN 61000-3-12
Made in China
600W
PRO Series