Számítógép tápegység

Model: **AK-B1-400S**

Termékkód	AK-B1-400s
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	ATX 2.31
Sorozat	Basic
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 5 A
Hatékonyság	> 70 %
80 PLUS megfelelőség	Nem
80 PLUS tanúsítvány	Semmi
Áramerősség a +3.3V vonalon	23 A
Áramerősség a +5V vonalon	25 A
Maximális teljesítmény +3.3V és a +5V vonalon	190 W
Áramerősség a +12V-os vonalon	18 A
Maximális teljesítmény 12V vonalon	216 W
Maximális teljesítmény	400 W
Alaplap tápcsatlakozó	24-pin
Tápcsatlakozó ATX12V P4	1 db
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	2 db
Mini-Molex csatlakozó	Semmi
SATA csatlakozó	2 db
Moduláris tápegység	Nem
PFC szűrő	Passzív
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Semmi
Tápcsatlakozó	IEC C14
Ventilátor mérete	80 mm
Ventilátor vezérlése	Automatikus
Kábel hossza	30 - 45 cm
Tartalmazza a tápkábelt	Nem
Anyag	Horganyzott acél

Termék színe	Szürke
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	Fólia
Termék mérete (H x SZ x M)	189 x 150 x 85 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	190 x 151 x 86 mm
Nettó tömeg	880 g
Bruttó tömeg	889.6 g
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Nem
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720130273
Garancia	24 hónapos

Leírás

Akyga® ATX tápegység 400W Basic sorozat az egyik alapvető tápegység a mi ajánlatunkat szentelt asztali számítógépek. A termék kiváló minőségű alkatrészekből készül. A tápegység két darab SATA csatlakozót, 2x MOLEX csatlakozót, P4 4-pólusú csatlakozót és egy univerzális 24-pólusú alaplapi csatlakozót tartalmaz. Támogatja az ATX 12V 2.0 specifikációit, így használható a jelenlegi és a következő generációs platformokkal többmagos processzorokkal. Hatékony, csendes ventilátor automatikus sebességszabályozással és 80 mm átmérővel biztosítja a hatékony hűtést. A tápegységnek van egy kézi kapcsolója, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy biztonságosan levegye a tápfeszültséget anélkül, hogy le kellene húznia a vezetéket a hálózatról. A 70% feletti magas hatásfok hatékony táplálást tesz lehetővé, így a tápegység stabil működése hatással van a számítógép minden alkatrészének megbízhatóságára.
Fontos szempont az, hogy számos fontos védőeszköz (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) és PFC szűrő jelenléte védi és megakadályozza az alaplapot, a processzort és más alkatrészeket a károsodástól és stabilizálja a tápegység működését. Nemkívánatos interferencia.

Kábel térkép

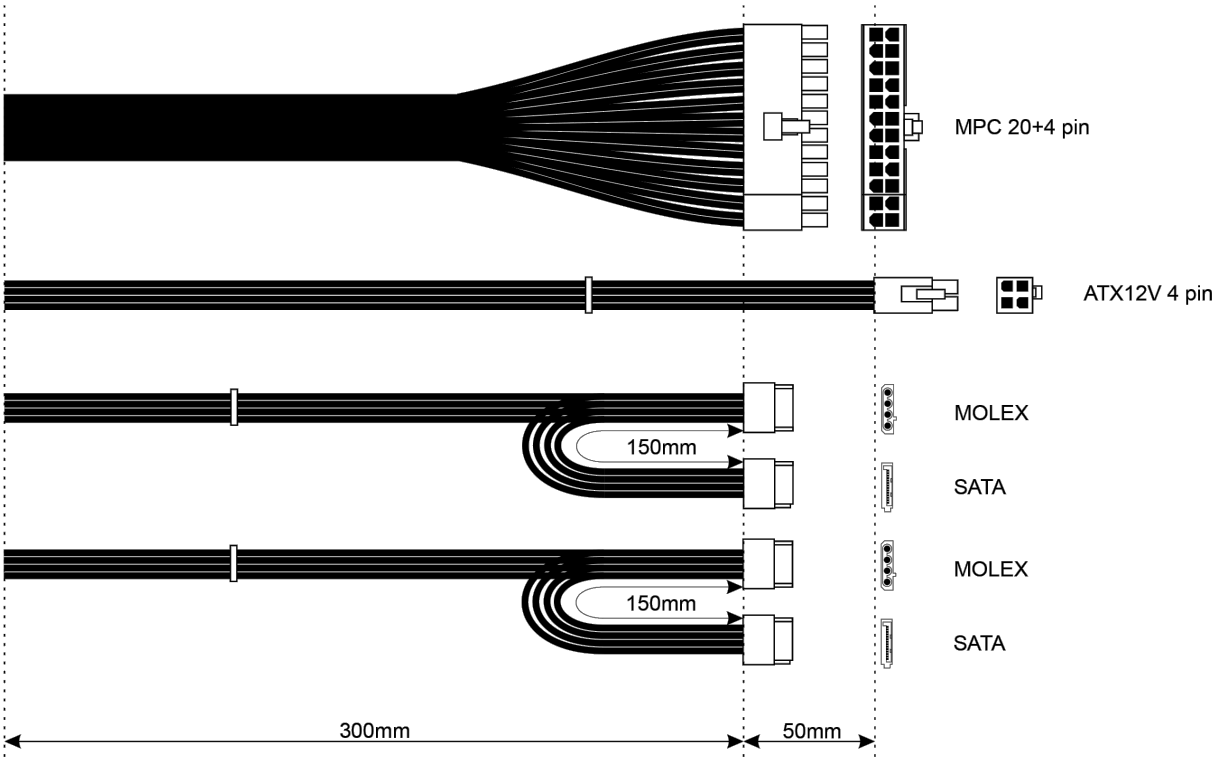

Adattábla

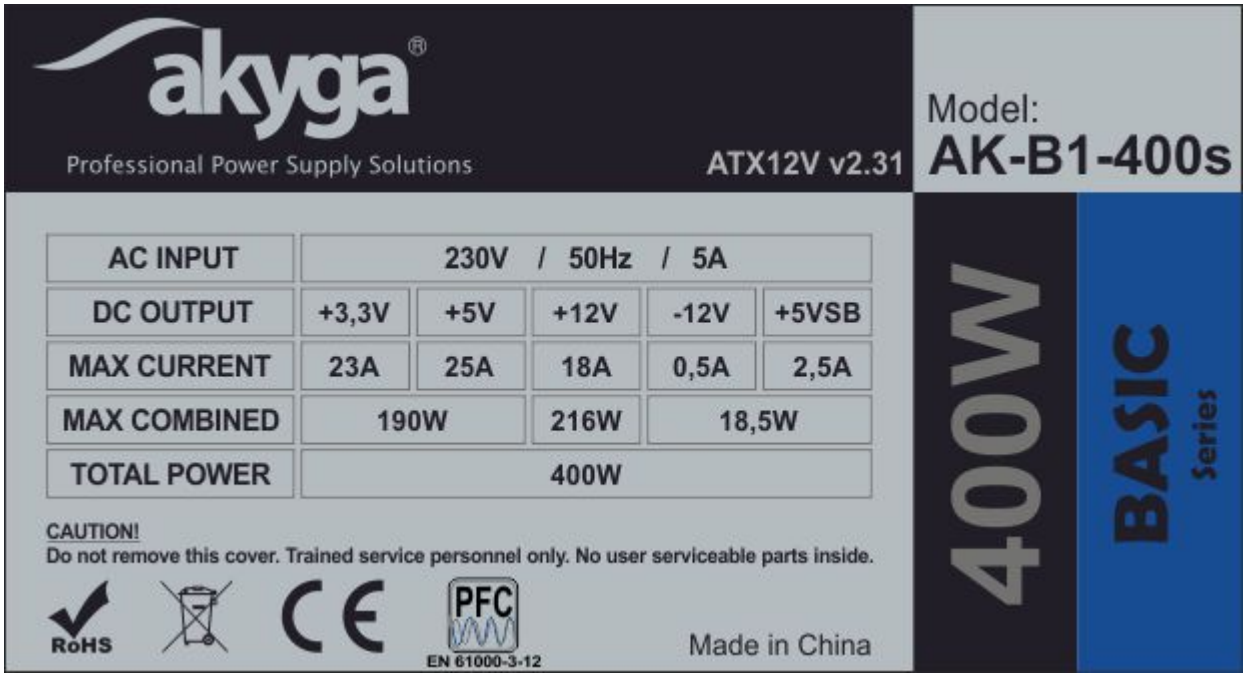
akyga®
Professional Power Supply Solutions
ATX12V v2.31
Model:
AK-B1-400s
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3,3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 23A 25A 18A 0,5A 2,5A
MAX COMBINED 190W 216W 18,5W
TOTAL POWER 400W
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
PFC
EN 61000-3-12
Made in China
400W
BASIC
Series