Számítógép tápegység

Model: **AK-B1-600**

Termékkód	AK-B1-600
Terméktípus	Számítógép tápegység
Formátum	ATX 2.31
Sorozat	Basic
Tápfeszültség	230 V
Energiafelhasználás	< 5 A
Hatékonyság	> 70 %
80 PLUS megfelelőség	Nem
80 PLUS tanúsítvány	Semmi
Áramerősség a +3.3V vonalon	35 A
Áramerősség a +5V vonalon	38 A
Maximális teljesítmény +3.3V és a +5V vonalon	300 W
Áramerősség a +12V-os vonalon	26 A
Maximális teljesítmény 12V vonalon	312 W
Maximális teljesítmény	600 W
Alaplap tápcsatlakozó	24-pin
Tápcsatlakozó ATX12V P4	1 db
Tápcsatlakozó EPS12V 8 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 6 tűs	Semmi
Tápcsatlakozó PCI-E 6 + 2 tűs	1 db
Tápcsatlakozó PCI-E 8 tűs	Semmi
Molex csatlakozó	2 db
Mini-Molex csatlakozó	1 db
SATA csatlakozó	4 db
Moduláris tápegység	Nem
PFC szűrő	Passzív
Mechanikus kapcsoló	Igen
Földkábel	Igen
OVP	Igen
OCP	Igen
OPP	Igen
OTP	Igen
SCP	Igen
UVP	Semmi
Tápcsatlakozó	IEC C14
Ventilátor mérete	120 mm
Ventilátor vezérlése	Automatikus
Kábel hossza	30 - 60 cm
Tartalmazza a tápkábelt	Nem
Anyag	Horganyzott acél

Termék színe	Szürke
MTBF	100000 h
Hőmérséklet	5 - 50 °C
Csomagolás	EcoBox
Termék mérete (H x SZ x M)	140 x 150 x 85 mm
A csomag mérete (H x SZ x M)	220 x 160 x 95 mm
Nettó tömeg	1.12 kg
Bruttó tömeg	1.19 kg
CE megfelelőség	Igen
FCC megfelelőség	Nem
RoHS megfelelőség	Igen
REACH megfelelőség	Igen
EAN kód	5901720130358
Garancia	24 hónapos

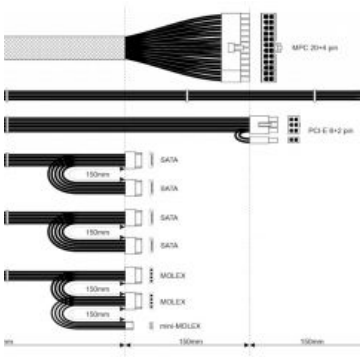

Leírás

Akyga® ATX tápegység A 600W Basic sorozat az egyik alapvető tápegység az asztali számítógépekre szánt ajánlatunkban. A termék kiváló minőségű alkatrészekből készül. A tápegység 4x SATA csatlakozókat, 2x MOLEX csatlakozókat, mini MOLEX csatlakozót, P4 4-pólusú csatlakozót, PCI-E 6 + 2 pólusú csatlakozót, EPS12V 4pin csatlakozót és univerzális 24-pólusú alaplapi csatlakozót tartalmaz. Támogatja az ATX 12V 2.0 specifikációit, így használható a jelenlegi és a következő generációs platformokkal többmagos processzorokkal. Hatékony, csendes ventilátor automatikus sebességszabályozással és 120 mm átmérővel biztosítja a hatékony hűtést. A tápegységnek van egy kézi kapcsolója, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy biztonságosan levegye a tápfeszültséget anélkül, hogy le kellene húznia a vezetéket a hálózatról. A 70% feletti magas hatásfok hatékony táplálást tesz lehetővé, így a tápegység stabil működése hatással van a számítógép minden alkatrészének megbízhatóságára.
Fontos szempont az, hogy számos fontos védőeszköz (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) és PFC szűrő jelenléte védi és megakadályozza az alaplapot, a processzort és más alkatrészeket a károsodástól és stabilizálja a tápegység működését. Nemkívánatos interferencia.

Kábel térkép

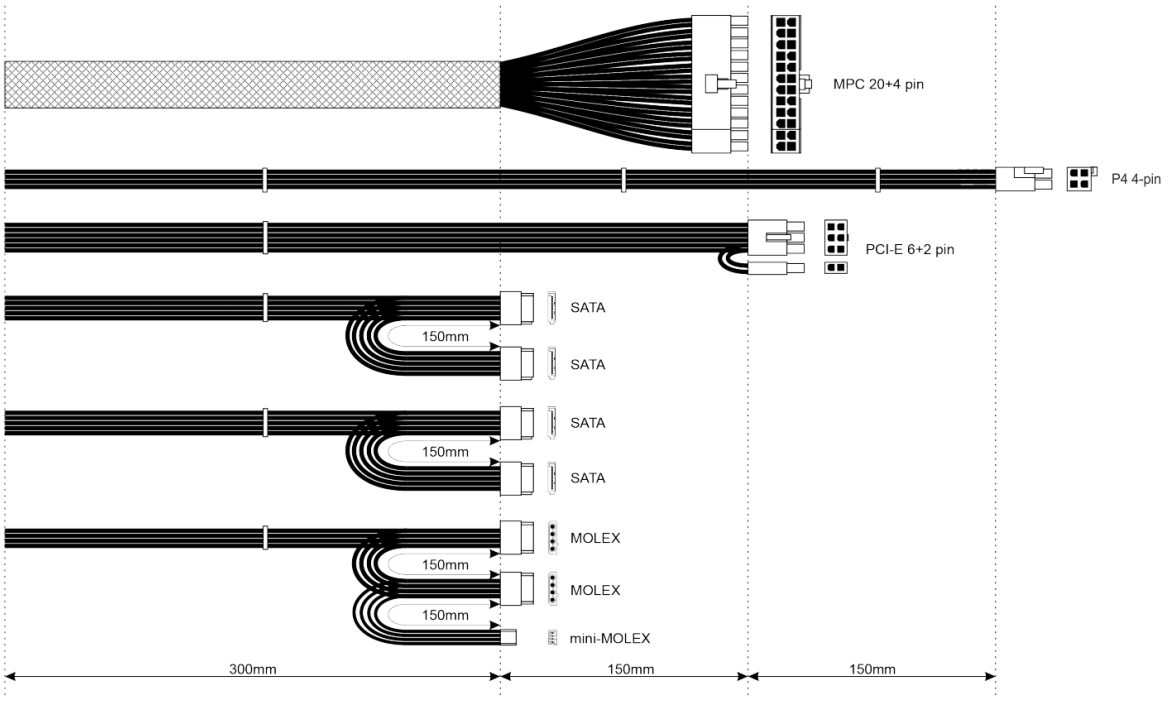

Adattábla

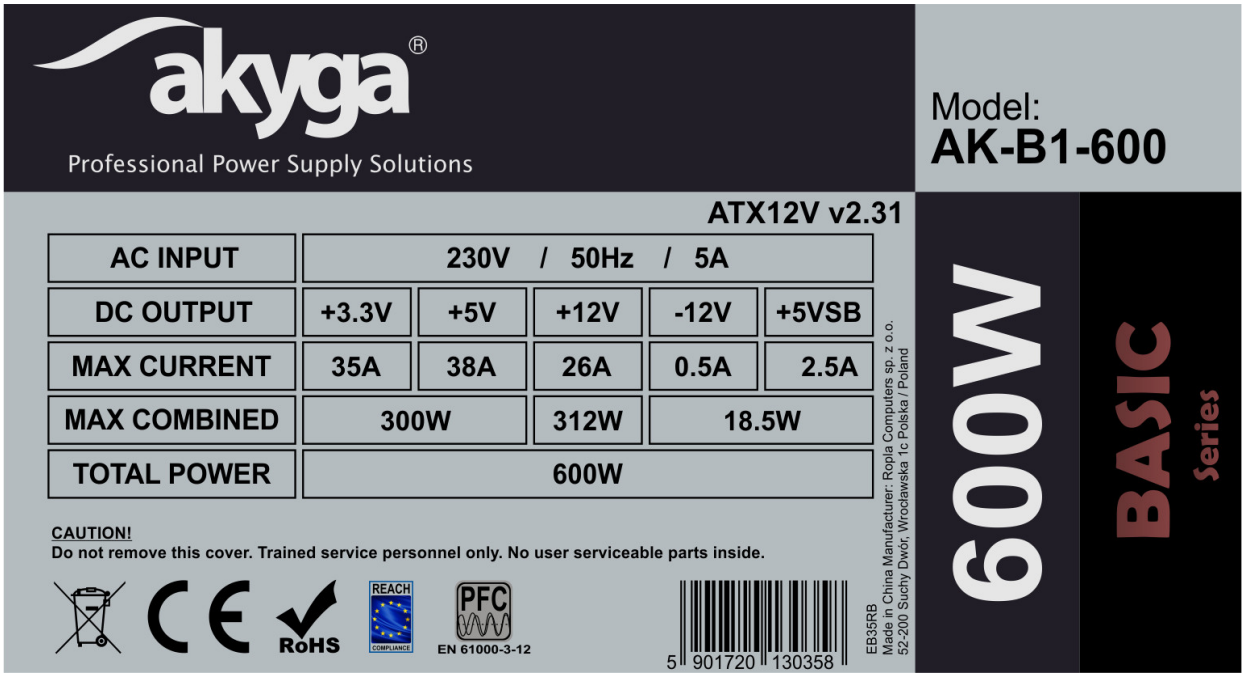
akyga®
Professional Power Supply Solutions
Model:
AK-B1-600
ATX12V v2.31
AC INPUT 230V / 50Hz / 5A
DC OUTPUT +3.3V +5V +12V -12V +5VSB
MAX CURRENT 35A 38A 26A 0.5A 2.5A
MAX COMBINED 300W 312W 18.5W
TOTAL POWER 600W
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only. No user serviceable parts inside.
RoHS
REACH
PFC
EN 61000-3-12
5 901720 130358
EB35RB
Made in China Manufacturer: Ropla Computers sp. z o.o.
52-200 Suchy Dwor, Wroclawska 1c Polska / Poland
600W
BASIC
Series